

2液内部混合型
エアースプレー

2液アクリルウレタン樹脂塗料

焼付け塗装に匹敵する強靭で美しい仕上がり！

エアーウレタン



NET.315ml 第1石油類126ml
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

新しくなった噴出ノズル



硬化剤の混合操作が簡単



レバーを押し込むと「プシュ」と音がして、中の硬化剤入り容器に穴があき、硬化剤が容器内に噴出されます。(塗料が噴出してもよいように噴出口部分をウェスおよびビニール袋などでおおってください。)

注意

開缶後はその日のうちに使いきってください。2液型ですので容器内で固まります。

用途

●自動車・二輪車・その他の金属製品に最適
(ただし、非鉄金属への直接塗装は除く)

●プラスチック類
(ポリエチレン、ポリアミド、硬質塩ビ、FRPなど)

●屋外取付金具・建具
(シャッター、門扉、フェンス、テラス、サッシ、雨戸など)

●高品質を要求される産業機械・器具・工具類

●自動販売機、冷蔵庫などの家庭電化製品

COLOR/標準色 20色



クリヤー
629-7987-8



つや消しクリヤー
629-8020-8



ホワイト
629-7981-8



ロスホワイト
629-8012-8



エロー
629-7994-8



ビビットオレンジP
629-8013-8



グリーン
629-7996-8




ライムグリーン
629-8011-8




ブルー
629-7995-8



ディープパープリッシュブルーP
629-8014-8



ルビーパールP
629-8015-8



レッド
629-7984-8



デンバーグリーンM
629-8017-8




ブラック
629-7982-8




つや消しブラック
629-7983-8



ブラックM
629-8016-8



ミディアムグレーM
629-8018-8




メタリックシルバー
629-7997-8


隠蔽性の悪い色の下塗りに使用します。



アンダーシルバー
629-8019-8



プラサグレー
629-8021-8



防錆鋼板、自動車用防錆鋼板に密着が良く、耐水性、耐湿性にもすぐれているプライマーサフェサーです。

印刷の色につき実際の色目とは多少異なります。


※実際に塗られた色は、塗る材質・塗り方によって色見本と多少異なることがあります。※塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって異なります。

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

2液アクリルウレタン樹脂塗料

エアーウレタン

使用方法

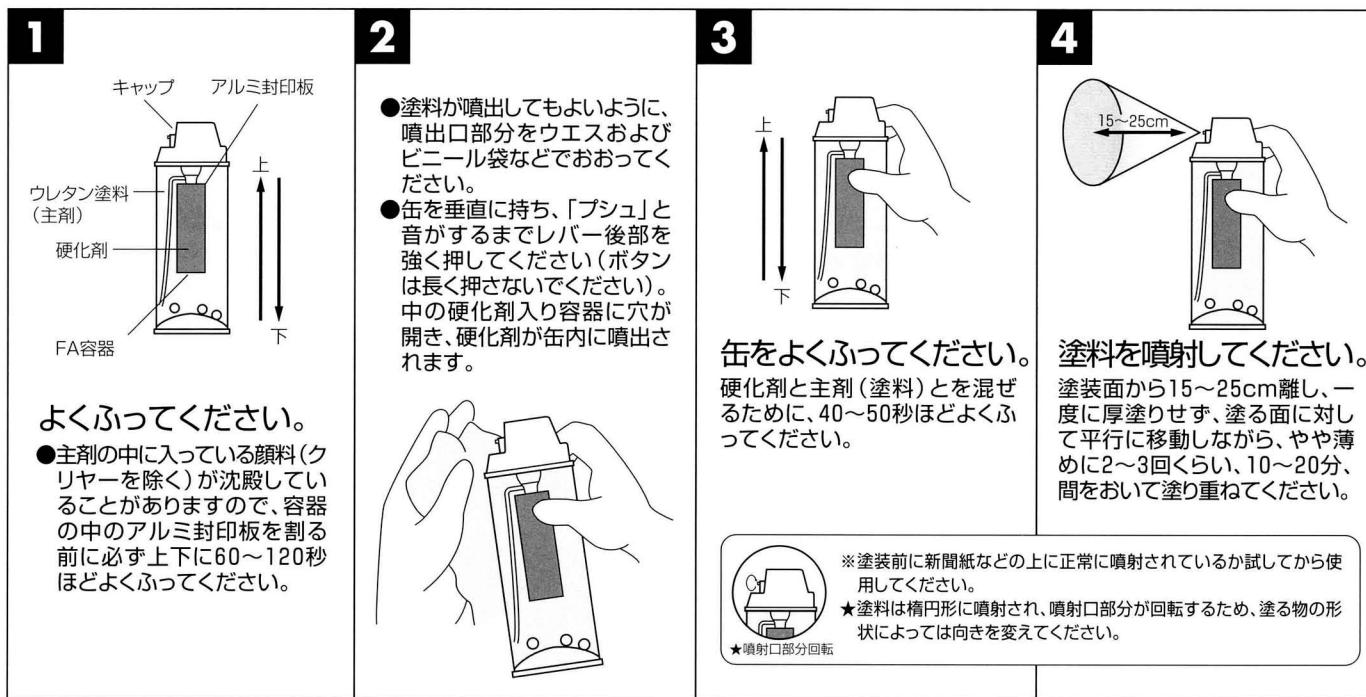

標準塗り面積(2回塗り)

0.6~1.0m²

可使時間(有効時間)

硬化剤と混合すると徐々に硬化反応が始まります。
硬化が促進するとブツがでたりゲル状になるため、翌日スプレーが吹きつけできる状態であっても正常な塗膜を形成しないので、必ずその日の内に使いきってください。

乾燥時間

- 初期乾燥30分 ●初期硬化乾燥60分
- 硬化乾燥78時間(気温20℃・湿度65%)
- 塗り重ねは10~20分後
- ※冬期5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響など異常がないか確かめてから塗ってください。
 - 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
 - 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
 - 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
 - やむを得ず残った塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから、一般ゴミとして処分してください。
 - 容器を捨てる際には、中の塗料とガスを充分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとはっきりと区別して処分してください。
- 注 意**
- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
 - 色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
 - 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
 - 使い終わった用具は、初期硬化(30分以内)する前にラッカーアウスマレ液で洗ってください。
 - 噴出口が乾燥している場合がありますので、塗装箇所ごとに新聞紙などに試し塗りをし、塗装してください。
 - 間隔をおいて使用するときは、噴出口が詰まらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてください。
 - 開缶後はその日のうちに使いきってください。2液型ですので、容器内で固まります。

引火性あり	警 告	有害性あり
	1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 3. 健康に有害な物質を含有している。	

- 取扱い方法**
- 表示の用途以外には使用しないでください。
 - 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸氣やダストを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
 - ゼンジンやアレルギー症状、かぶれなどを起こしやすい体质の人にはこの塗料を使わないでください。
- 救急処置**
- 蒸気・ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
 - 自入った場合は、多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けてください。
 - 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てるごと。



イサム塗料株式会社

http://www.isamu.co.jp/



イサムエアーゾーレ工業株式会社

〒533-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 ☎06(6458)8877 FAX06(6458)8800 http://www.isamu-aer.co.jp/

営業企画部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581
東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県糸島郡糸島町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中庄町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364