

合成樹脂(アクリル)塗料・無鉛

エアークラッカー



素早く乾燥、輝く仕上がり！
使いやすいスプレータイプの
エアークラッカー

用途

鉄用・屋内外木用(床を除く)
機械器具・電気器具・家具などの金属・
木工製品に

NET: 300ml 第1石油類

可燃性 火気厳禁

color

※印刷の色のため、実際の色と異なります。
※その他、ご指定色を取り扱っております。

| | | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|--------|-------|
| | | | | | |
| 白 | クリアー | つや消しクリアー | ピンク | そら色 | つや消し黒 |
| | | | | | |
| クリーム色 | N クリーム | N アイボリー | 黄色 | ブルー | 黒 |
| | | | | | |
| サンドベージュ | みず色 | わかみどり | オレンジ | こん色 | 銀 |
| | | | | | |
| うすねずみ | ブルーグレー | うすみどり | マジョリカオレンジ | むらさき | 金 |
| | | | | | |
| ライトグレー | ブルーブラック | くさ色 | バーミリオン | ちゃ色 | 赤 |
| | | | | | |
| マウスグレー | ねずみ色 | 緑 | プライマー | サフェーサー | |


下塗り用

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

合成樹脂（アクリル）塗料

エアークッカー

使用方法

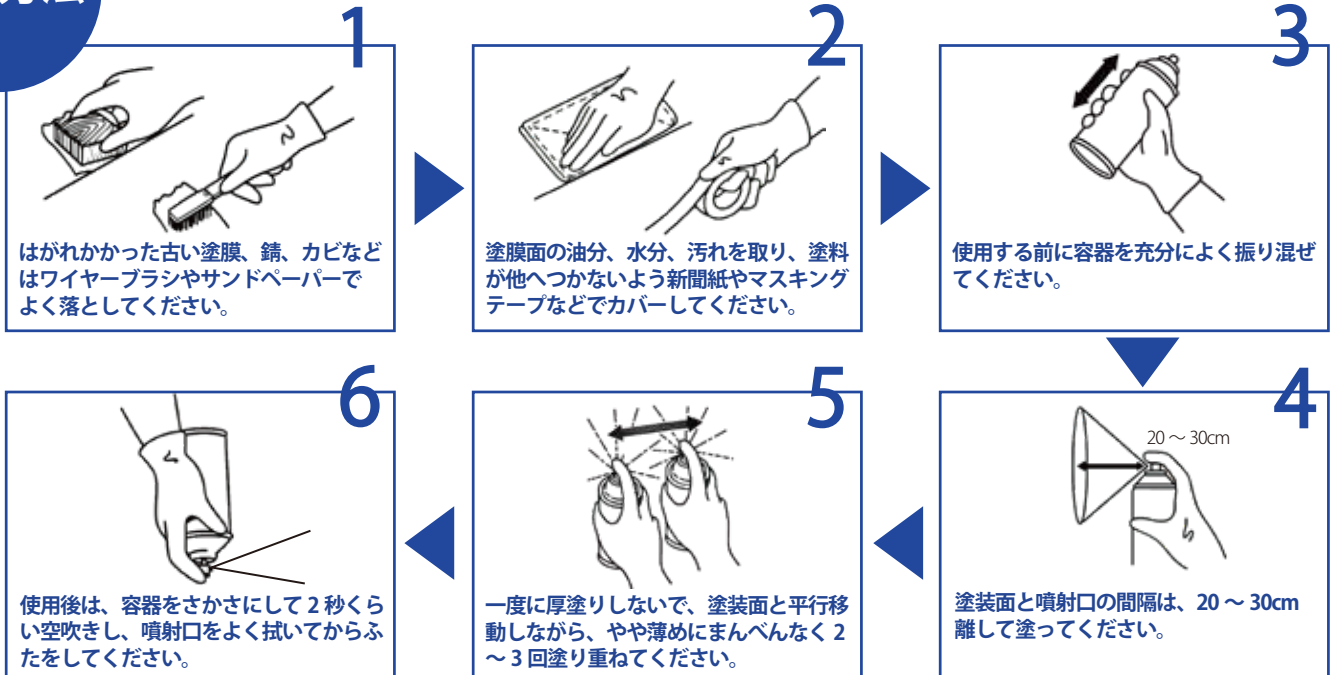

標準塗り面積

0.8 ～ 1.2 m²
(2回塗り)

乾燥時間

20 ～ 30 分
(気温 23℃・湿度 50%)
重ね塗りは 15 ～ 25 分後

使用上に注意および保管・廃棄方法

- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用のおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器が錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺には置かないでください。
- 残った塗料は、逆さ吹きを行い、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを全て抜き、お住いの市町村の指示に従って処分してください。

注 意

- 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
- 色票およびキャップの色は、中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。



イサム塗料株式会社



イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区豊洲2-15-24 ☎ 06(6458)8877 FAX06(6458)8800 <http://www.isamu-aer.co.jp/>

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp/>